

Agricultor

cuando utilice un **remolque...**

RIESGOS
MEDIDAS PREVENTIVAS



Gobierno
de La Rioja

Hacienda y Empleo
Instituto Riojano de Salud Laboral

Cuando utilice un remolque...



MEDIDAS DE PREVENCIÓN A ADOPTAR PARA EVITAR LOS RIESGOS DE:

- VUELCO Y ACCIDENTE DE TRÁFICO
- GOLPES Y ATRAPAMIENTOS
- RESBALONES Y CAÍDAS



no lo sobrecargue.



RIESGO DE VUELCO Y ACCIDENTE DE TRÁFICO

El riesgo de vuelco puede deberse a la desproporción entre el tractor y el remolque, a la sobrecarga del remolque, a una mala distribución de la carga...


MEDIDAS DE PREVENCIÓN A ADOPTAR

- Distribuir la carga lo más uniformemente posible.
- En el caso de remolques de un solo eje, no desengancharlos si están total o parcialmente cargados.
- No sobrecargar el remolque.
- Enganchar el remolque en el punto más bajo señalado por el fabricante.
- El remolque deberá cumplir la normativa vigente sobre frenos, luces y señalización.
- Se deberá someter al remolque a las I.T.V. reglamentarias.
- Comprobar periódicamente los frenos, los intermitentes y las luces de frenado del remolque.


No sobrecargue el remolque.



Distribuir la carga uniformemente.

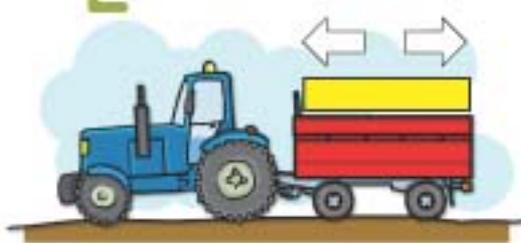

Cuando utilice un remolque...




FRENOS

- Asegúrese de que los frenos están en buenas condiciones y actúan perfectamente sobre todas las ruedas.




LUCES

- Las luces de frenado, intermitentes e indicadores reflectantes deben estar limpios de barro, polvo y grasa para un perfecto funcionamiento y visualización de los mismos.



ENGANCHE

- Asegúrese de que está correctamente colocado y de que todas sus conexiones eléctricas están en buenas condiciones. Utilizar guantes de protección cuando se manipulen los elementos de enganche.



CARTOLAS

- Las cartolas deben estar bien aseguradas y todos sus cierres en perfectas condiciones. No sobrecargar el remolque y una vez cargado comprobar que sus cierres están correctamente enganchados.

manténgalo en buenas condiciones.



REVISIONES I.T.V.

ANTIGÜEDAD	FRECUENCIA DE LAS I.T.V.
Menos de 8 años	Exento
De 8 a 16 años	Bienal
Más de 16 años	Anual

CARACTERÍSTICAS DEL FRENO DE SERVICIO

CARGA MÁXIMA AUTORIZADA (Kg)	CARACTERÍSTICAS DEL FRENO DE SERVICIO
750 - 1.500 Kg	<ul style="list-style-type: none">• Pueden carecer de él.• Deben estar equipados con un dispositivo de acción puramente mecánica capaz de mantenerlos inmóviles, cualesquiera que sean sus condiciones de carga, en una pendiente del 18%. Se admiten los calzos como sistema de accionamiento puramente mecánico.
1.500 - 3.000 Kg	<ul style="list-style-type: none">• El accionamiento del frenado de servicio puede ser independiente del mando del freno del tractor, siempre que el conductor pueda accionar el freno de aquéllos desde su puesto de conducción.
3.000 - 6.000 Kg	<ul style="list-style-type: none">• Puede ser del tipo de inercia.
Más de 10.000 Kg	<ul style="list-style-type: none">• Debe de actuar sobre todas las ruedas.

Cuando utilice un remolque...



RIESGO DE GOLPES Y ATRAPAMIENTOS

Durante el enganche y desenganche.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN A ADOPTAR

- Formación e información de los trabajadores.
- Respetar escrupulosamente las rutinas de enganche y desenganche de los aperos.
- En remolques de dos ejes, la lanza deberá disponer de un dispositivo de sustentación-fijación que la mantenga a la altura del ojal del enganche del tractor en estado de reposo, es decir, cuando no esté unido al tractor.
- En remolques de un solo eje el "tentemozo" debe ser regulable en altura y estar en óptimas condiciones de funcionamiento. Se vigilará la colocación de la carga.
- Efectuar siempre las operaciones de manejo de la lanza con guantes de protección.

Vigilar la colocación de la carga.



Utilizar siempre
guantes de protección.

sujete bien la carga.



RIESGO DE RESBALONES Y CAÍDAS

Situaciones de riesgo:

- Al acceder o descender de la cama del remolque utilizando accesos inadecuados y precarios, apoyándose en ruedas o en nervaduras de las cartolas.
- En labores de limpieza del remolque, debido a la presencia de gránulos de cereal o abono, que hacen que la superficie sea resbaladiza.
- Cuando van pasajeros montados sobre la lanza y el asiento o la caja de herramientas del tablero frontal.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN A ADOPTAR

- Las escaleras de acceso a lo alto de las cartolas deben reunir las condiciones adecuadas de diseño y limpieza que garantizan un acceso y descenso cómodo y seguro.
- Los remolques deben poseer accesos hasta la cama permanentes, cómodos y seguros.
- La cama y accesos del remolque estarán siempre limpios de cereales, abono, barro, grasa...
- Extremar las precauciones cuando se tiendan lonas en días de viento fuerte.
- Suprimir el asiento del remolque situado en la cartola frontal.

NADIE DEBE VIAJAR EN ESTE ASIENTO.



El remolque siempre LIMPIO de cereales, barro, grasa...



En días de viento, precaución con la lona: asegúrala correctamente.

Nadie debe viajar en el remolque.
Distribuya uniformemente la carga y compruebe
que ésta no impide la visión del girofaro.
Verifique el correcto funcionamiento de las
luces e intermitentes.



Gobierno
de La Rioja

Hacienda y Empleo
Instituto Riojano de Salud Laboral

C/ Hermanos Hircio, 5 - 26006 Logroño - La Rioja

Tel: 941 291 801 Fax: 941 291 826

E-mail: insal@laroja.org • Web: www.larioja.org/insal